

Workshop steck Stuhl

Dieser steck Stuhl sollte bei jedem Ausflug dabei sein.

Der steck Stuhl ist für alle Junghelferinnen und Junghelfer in kürzester Zeit selbst gebaut.

Baumaterial:

Für das Sitzteil:

- 2 Stück Seitenteile
Je 600 x 45 x 20 mm
- 4 Stück Sitzstücke
Je 330 x 45 x 20 mm

Für die Lehne:

- 2 Stück Seitenteile
Je 790 x 45 x 20 mm
- 3 Stück Querstücke
Je 330 x 45 x 20 mm
- 2 Stück Leisten
Je 420 x 20 x 6 mm

Sowie 1 THW Baumwolltasche.

Dazu noch 28 Stück Kreuzschlitzschrauben 3,5 x 35 mm und 10 – 12 Nägel mit Flachkopf etwa 20 mm lang und Wasserfesten Holzleim



Die Holzteile lassen sich am besten aus gehobelten Dachlatten herstellen, die es im Baumarkt zu kaufen gibt. Benötigt werden ca. 5 laufende Meter. Beim Kauf ist darauf zu Achten das die Dachlatten nicht „windschief“ (verdreht) sind und nicht zu viele Äste haben.

Um einen Outdoor Betrieb aufzunehmen, ist es ratsam die Holzteile vor dem Zusammenbau, die Kanten zuschleifen. Nach dem Zusammenbau sollte die Oberfläche mit einem Holzschutz (Lack oder Lasur) versehen werden.


Bauanleitung:

1. Alle Holzteile sind genau auf Längenmaß abzuschneiden. (Sonst wackelt alles.)
2. Die Seiten der Holzteile sind an allen kanten, zu brechen. (Verletzungsgefahr beim Hinsetzen) geht am besten mit einem Hobel und Schleifpapier.


3. Ein Sitzstück ist abzurunden und glatt zuschleifen.




4. Die Seitenteile des Sitzes sind an den Unterseiten schräg zuschneiden.

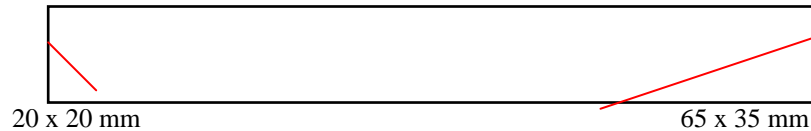


5. Die Seitenteile der Lehne sind an der Unterseite auch schräg zuschneiden.

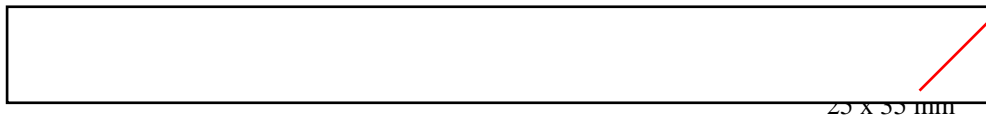


6. Die Sitzstücke müssen nun mit etwas wasserfesten Holzleim auf die Seitenteile (die 530 mm langen) geschraubt werden. Wobei der Abstand zwischen den Sitzteilen 15 mm nicht überschreiten sollte. Zwischen den Seitenteilen ist ein liches Maß von 245 mm einzuhalten, seitlich entsteht dadurch ein Überstand von etwa 25 mm.

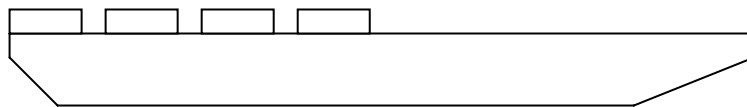

7. Die Querstücke müssen ebenfalls mit Wasserfesten Holzleim auf die Seitenteile geschraubt werden. Das obere Querstück ist bündig auf das Seitenteil anzubringen.

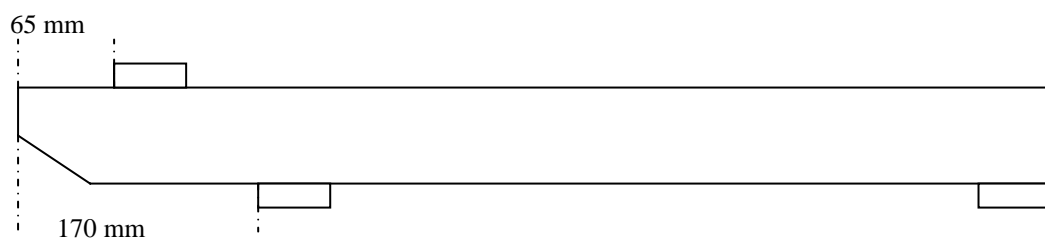

8. Als Lehne dient die THW-Baumwolltasche. In diese Tasche werden die beiden Leisten gesteckt, rechts und links um die Seitenteile gelegt und angenagelt. So das THW-Logo natürlich vorne ist.

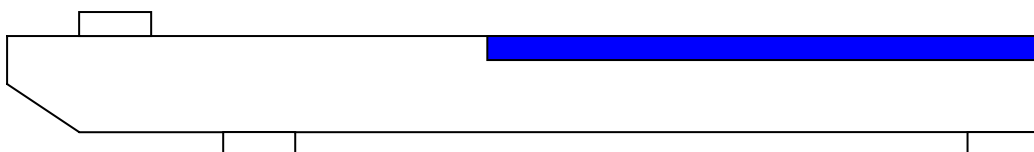

Zum Transport des steck Stuhles, können die beiden Teile gegeneinander verdreht, ineinander gesteckt werden.